

PMSI03-22 CAMBIO DE PORTONES COCHERA

PMSI03-22 CAMBIO DE PORTONES COCHERA

PPTO. MATRIZ: S/ 17,000.00

PPTO. CONTRATISTA : S/. 22,450.00

Los portones en la cochera de la sede de San Sidro se encontraban en mal estado, las hojas se ya no hacían el giro completo además era muy complicado cerrarlo por el peso, por ello en la matriz de mejoras se planteo modificar estos portones, la obra ya se realizo se han colocado garruchas para que la manipulación al abrir y cerrar sea mas fácil.



CUADRO COMPARATIVO

 CUADRO COMPARATIVO - REAL CLUB DE LIMA - OFICINA TECNICA														
REQ														
N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	STAR PLUS		ARKI SOLUCIONES Y PROYECTOS		INPROCESOS S.A.C.						
				P.U	SUB TOTAL	P.U	SUB TOTAL	P.U	SUB TOTAL					
1.00	PMSI03-22	CAMBIO DE PORTONES COCHERA	1	S/. 22,475.00	S/. 22,475.00	S/. 25,945.50	S/. 25,945.50	S/. 24,322.00	S/. 24,322.00					
				SUB TOTAL	S/. 22,450.00	SUB TOTAL	S/. 25,945.50	SUB TOTAL	S/. 24,322.00					
				IGV	S/. 4,041.00	IGV	S/. 4,670.19	IGV	S/. 4,377.96					
				TOTAL	S/. 26,491.00	TOTAL	S/. 30,615.69	TOTAL	S/. 28,699.96					
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>MARCA MODELO</td> </tr> <tr> <td>GARANTIA</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE ENTREGA</td> </tr> <tr> <td>OBV.</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO	MARCA MODELO	GARANTIA	TIEMPO DE ENTREGA	OBV.	CREDITO 30 DIAS		CREDITO 30 DIAS		50% ADELANTO - 50 % CONTRA ENTREGA	
				FORMA DE PAGO										
				MARCA MODELO										
				GARANTIA										
TIEMPO DE ENTREGA														
OBV.														
1 AÑO		1 NO		1 AÑO										
15 DIAS		20 DIAS		10 DIAS										

Cotización 54-2022

Referencia: Mantenimiento	Desmontaje y Cambio de Porton Metalico
Empresa: Real Club de Lima	
Contacto: Manuel Saaz	

Item	Descripción	Cant	P.Unitario	Sub Total
1	Desmontaje y cambio de Porton Metalico de 2.2mx12.5m con 4 hojas según indicaciones en campo	1	S/.25,850.00	S/.25,850.00
SIRVASE AGREGARLE EL IGV				S/.24,322.00
				S/.4,377.96
				S/.28,699.96

Alcance

- 1 Inprocesos entregará un procedimiento de trabajo y con equipos especiales para montaje del porton
- 2 Inproceso pondra un supervisor de seguridad durante los trabajos a realizar
- 3 El trabajo se realizará en 10 días
- 4 Para el Mantenimiento de canaletas y pintado se utilizará andamios across
- 5 El cliente nos dará un espacio para guardar equipos y materiales mientras dure el servicio
- 6 El cliente nos dará un espacio para guardar equipos y materiales mientras dure el servicio
- 7 El cliente proporcionará un punto de agua y toma trifásica

DATOS FINANCIEROS	
Factura	Credito a 7 días
Cuenta Interbancaria (CCI)	19300253260900710
Cuenta Bancaria	1932532609007
Titular de la Cuenta	INPROCESOS SAC
Ruc	20603705182
Nombre del Banco	BANCO DE CREDITO DEL PERU



STARPLUS SAC

RUC 20607150088

COT 75-2022

Cliente: Real Club Lima

Contacto : manuel.saaz@realclubdelima.org.pe

Sr Manuel Saaz

Cambio de Portones cochera

12-Abr

Sub total

Fabricación y montaje de porton de dos hojas (2.75mx12.5m) con plancha acanalada 1/16" y con tubo cuadrado de 2"x2" y tubo cuadrado redondo de 2", con visagras pivot y bocinas reforzadas, todo acero será arenado, pintado con base anticorrosiva y pintura final que designe el cliente, ademas la puerta peatonal tendra un pistón regulable pivotante y chapa electrica en la marca Yale.

Gbl


22,450.000

Subtotal S/22,450.00

Igv(18%) S/4,041.00

Precio expresado en Soles

Total S/26,491.00

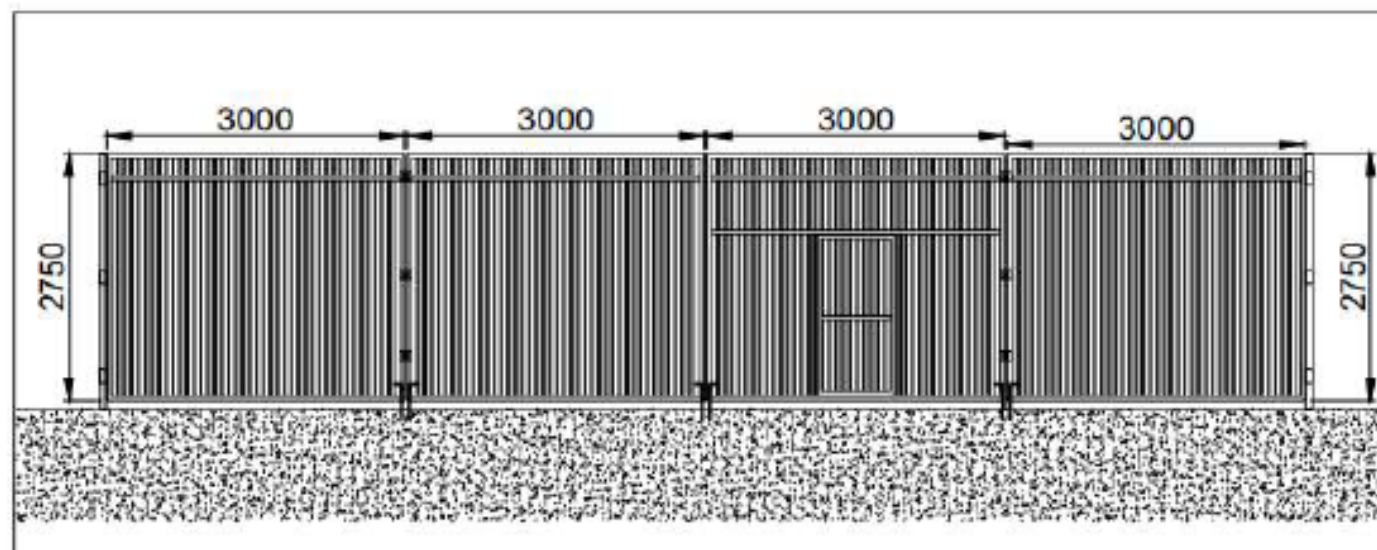

CLIENTE: REAL CLUB DE LIMA
SERVICIO: PORTÓN METÁLICO
CONTACTO: SR. MANUEL SAAZ
FECHA: 20/04/2022
DIRECCION: Los Castaños N° 505 - San Isidro

Por medio de la presente le manifestamos nuestros saludos. Así mismo, le hacemos presentarle nuestro presupuesto:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	PRECIO SUB-TOTAL SIN I.G.V.	
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					562.50	
1.01	Transporte de equipos, herramientas y personal	glb	1.00	562.50	562.50		
2.00	SEGURIDAD Y SALUD					809.00	
2.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR	glb	1.00	185.00	185.00		
2.02	Previsionista de riesgos	días	4.00	156.00	624.00		
3.00	TRABAJO A REALIZAR:					24,575.00	
	Porton metalico batiente 12.00 x 2.72 ml						
3.01	Suministro fabricacion e instalacion de porton de dos hojas de 6.00 x 2.72 ml c/u con estructura de tubo cuadrado de 4" x 4" x 2mm de espesor , planchas galvanizadas acanaladas de 1.5 mm de espesor , con bisagras pivotantes y de bosinas reforzadas , la estructura será arenada y pintada con base epoxica y acabado sintetico.	glb	1.00	19500.00	19,500.00		
	Sistema de Rodamiento amortiguado						
3.02	Suministro y fabricacion de sistemas de rodamiento amortiguado para nivelacion de porton , llevara un resorte de alta resistencia garrucha de nylon y cajuela metalica regulable	und	2.00	937.50	1,875.00		
	Puerta peatonal						
3.03	Suministro fabricacion e instalación de puerta peatonal con cierra puertas hidraulico de 70 kilos YALE con control de tope . Y cerradura electrica con botonera cableado a garita	glb	1.00	2350.00	2,350.00		
	Desmontaje de porton existente						
3.04	Desmontaje de puerta existente , no se considera la eliminacion de la misma .	glb	1.00	850.00	850.00		
						SUB-TOTAL	S/ 25,946.50
						IGV 18%	S/ 4,670.37
						PRESUPUESTO TOTAL	S/ 30,616.87



TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 87/100 SOLES